




## Guirlande Lumineuse Pré-Montée

DirectLine 60 · E27 · 66 m

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

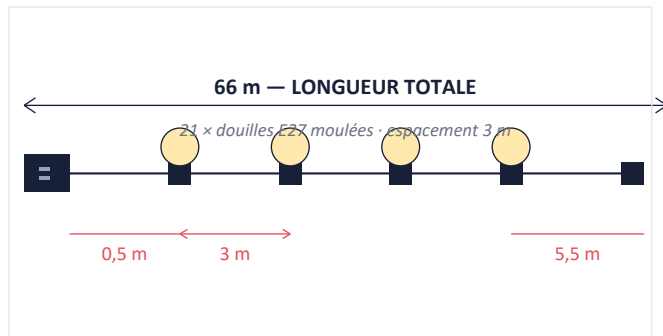

Produit	Câble avec douilles E27 moulées
Longueur totale	66 m
Câble utile	60 m (entre 1 <sup>re</sup> et dernière douille)
Nombre de douilles	21 douilles E27 moulées
Espacement	3 m
Extrémités	0,5 m (embout) + 5,5 m (fin)
Assemblage	Pré-monté en usine — Prêt à poser

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DirectLine 60	Indice de protection	IP44 (usage extérieur)
Type de câble	Câble extérieur H05RN-F	Puissance max. supportée	21 × 60 W max.
Culot / Douille	E27 standard	Connexion d'extrémité	Fiche secteur + embout
Section	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>	Étanchéité douilles	Moulées dans le câble
Tension d'alimentation	AC 230 V (50 Hz)	Garantie	2 ans

#### Application

- Éclairage de serres et tunnels horticoles
- Support pour ampoules LR Light (photopériode)
- Éclairage d'allées et postes de travail
- Installations agricoles permanentes

#### Compatibilité ampoules

**LR Light · E27 · 15 W**

Ampoule horticole spectrale Rouge / Rouge lointain

*Solution complète DirectLine 60 + LR Light : 21 ampoules recommandées pour couverture complète.*

#### Conditionnement

Unité de vente	Carton individuel
Dimensions carton	À compléter
Poids net / brut	À compléter

#### Certifications & conformité

<b>CE</b>	Conformité Européenne
<b>RoHS</b>	Sans substances dangereuses
<b>IP44</b>	Protection contre les projections d'eau

### RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Brancher uniquement sur prise reliée à la terre. Vérifier la conformité du circuit avant mise sous tension.
- Ne pas dépasser la puissance totale de 1 260 W (21 × 60 W). Privilégier les ampoules LED basse consommation.
- Suspending le câble par les douilles à l'aide d'attaches adaptées. Ne pas tirer sur le câble pour le déplacer.
- Inspecter visuellement le câble avant chaque saison. Remplacer en cas de coupure ou dégradation visible.